




Blacha tylna lewa, rąbek dolny

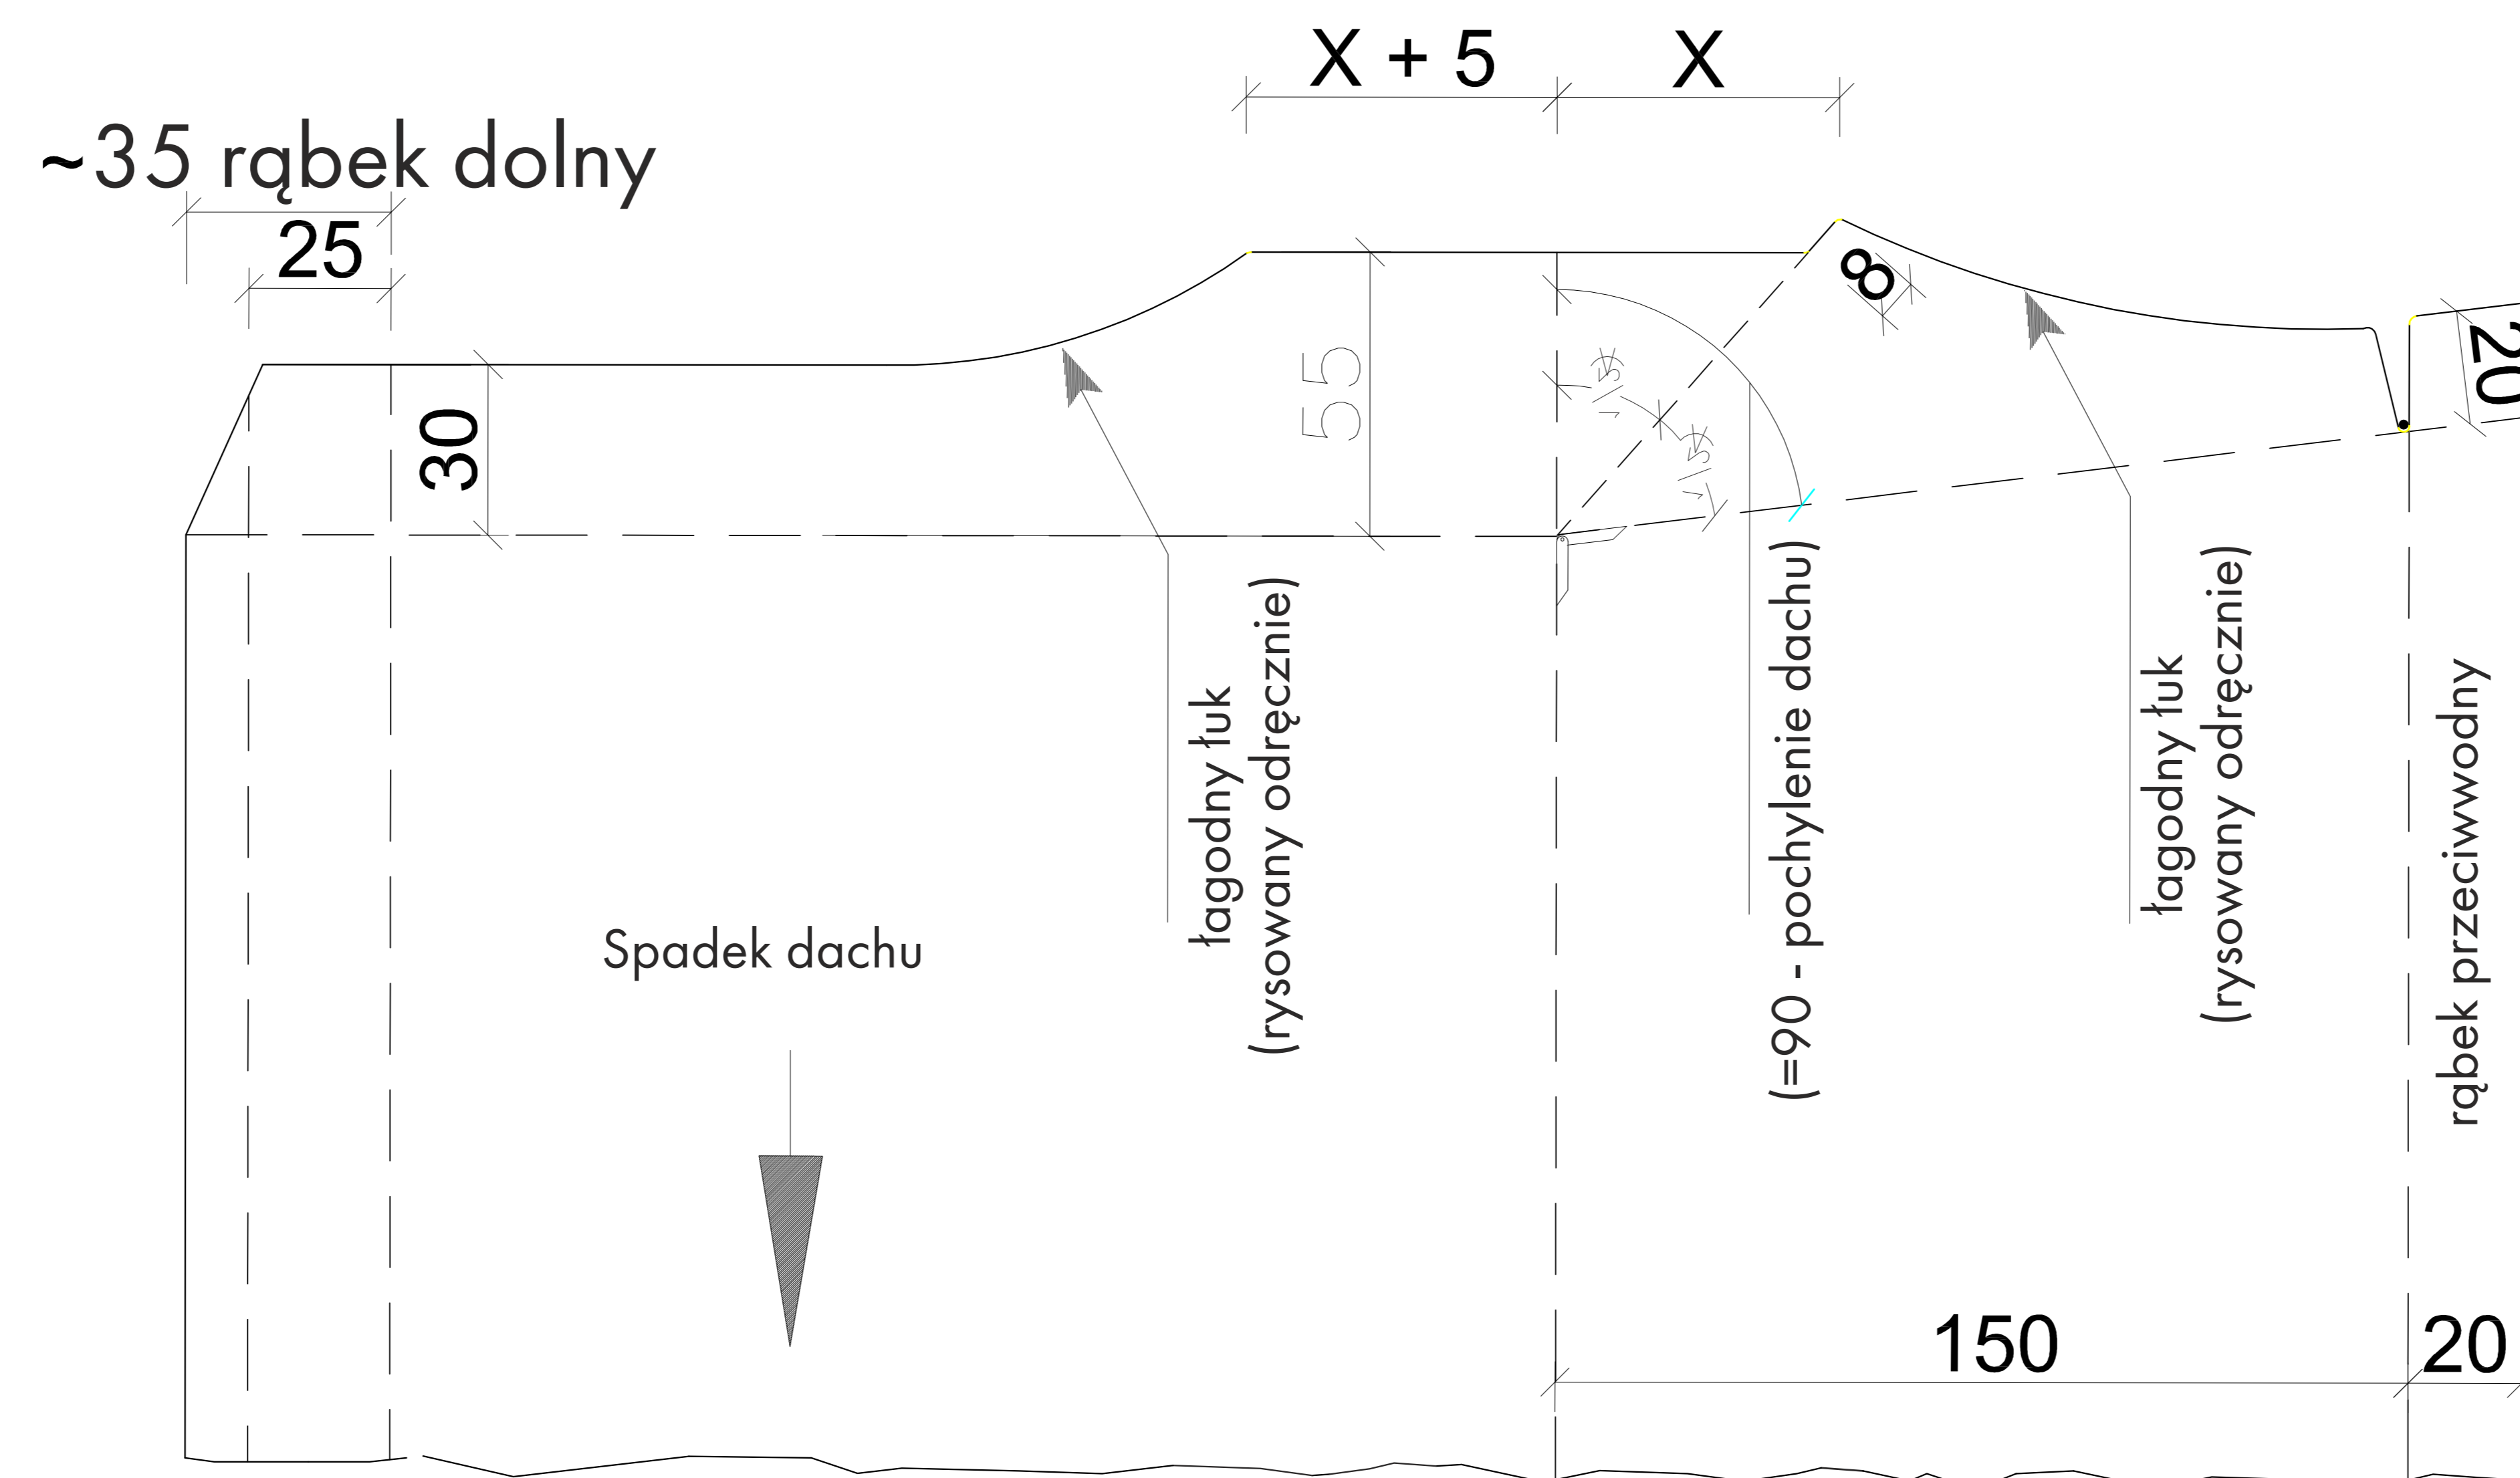


Blacha przednia lewa, rąbek górny

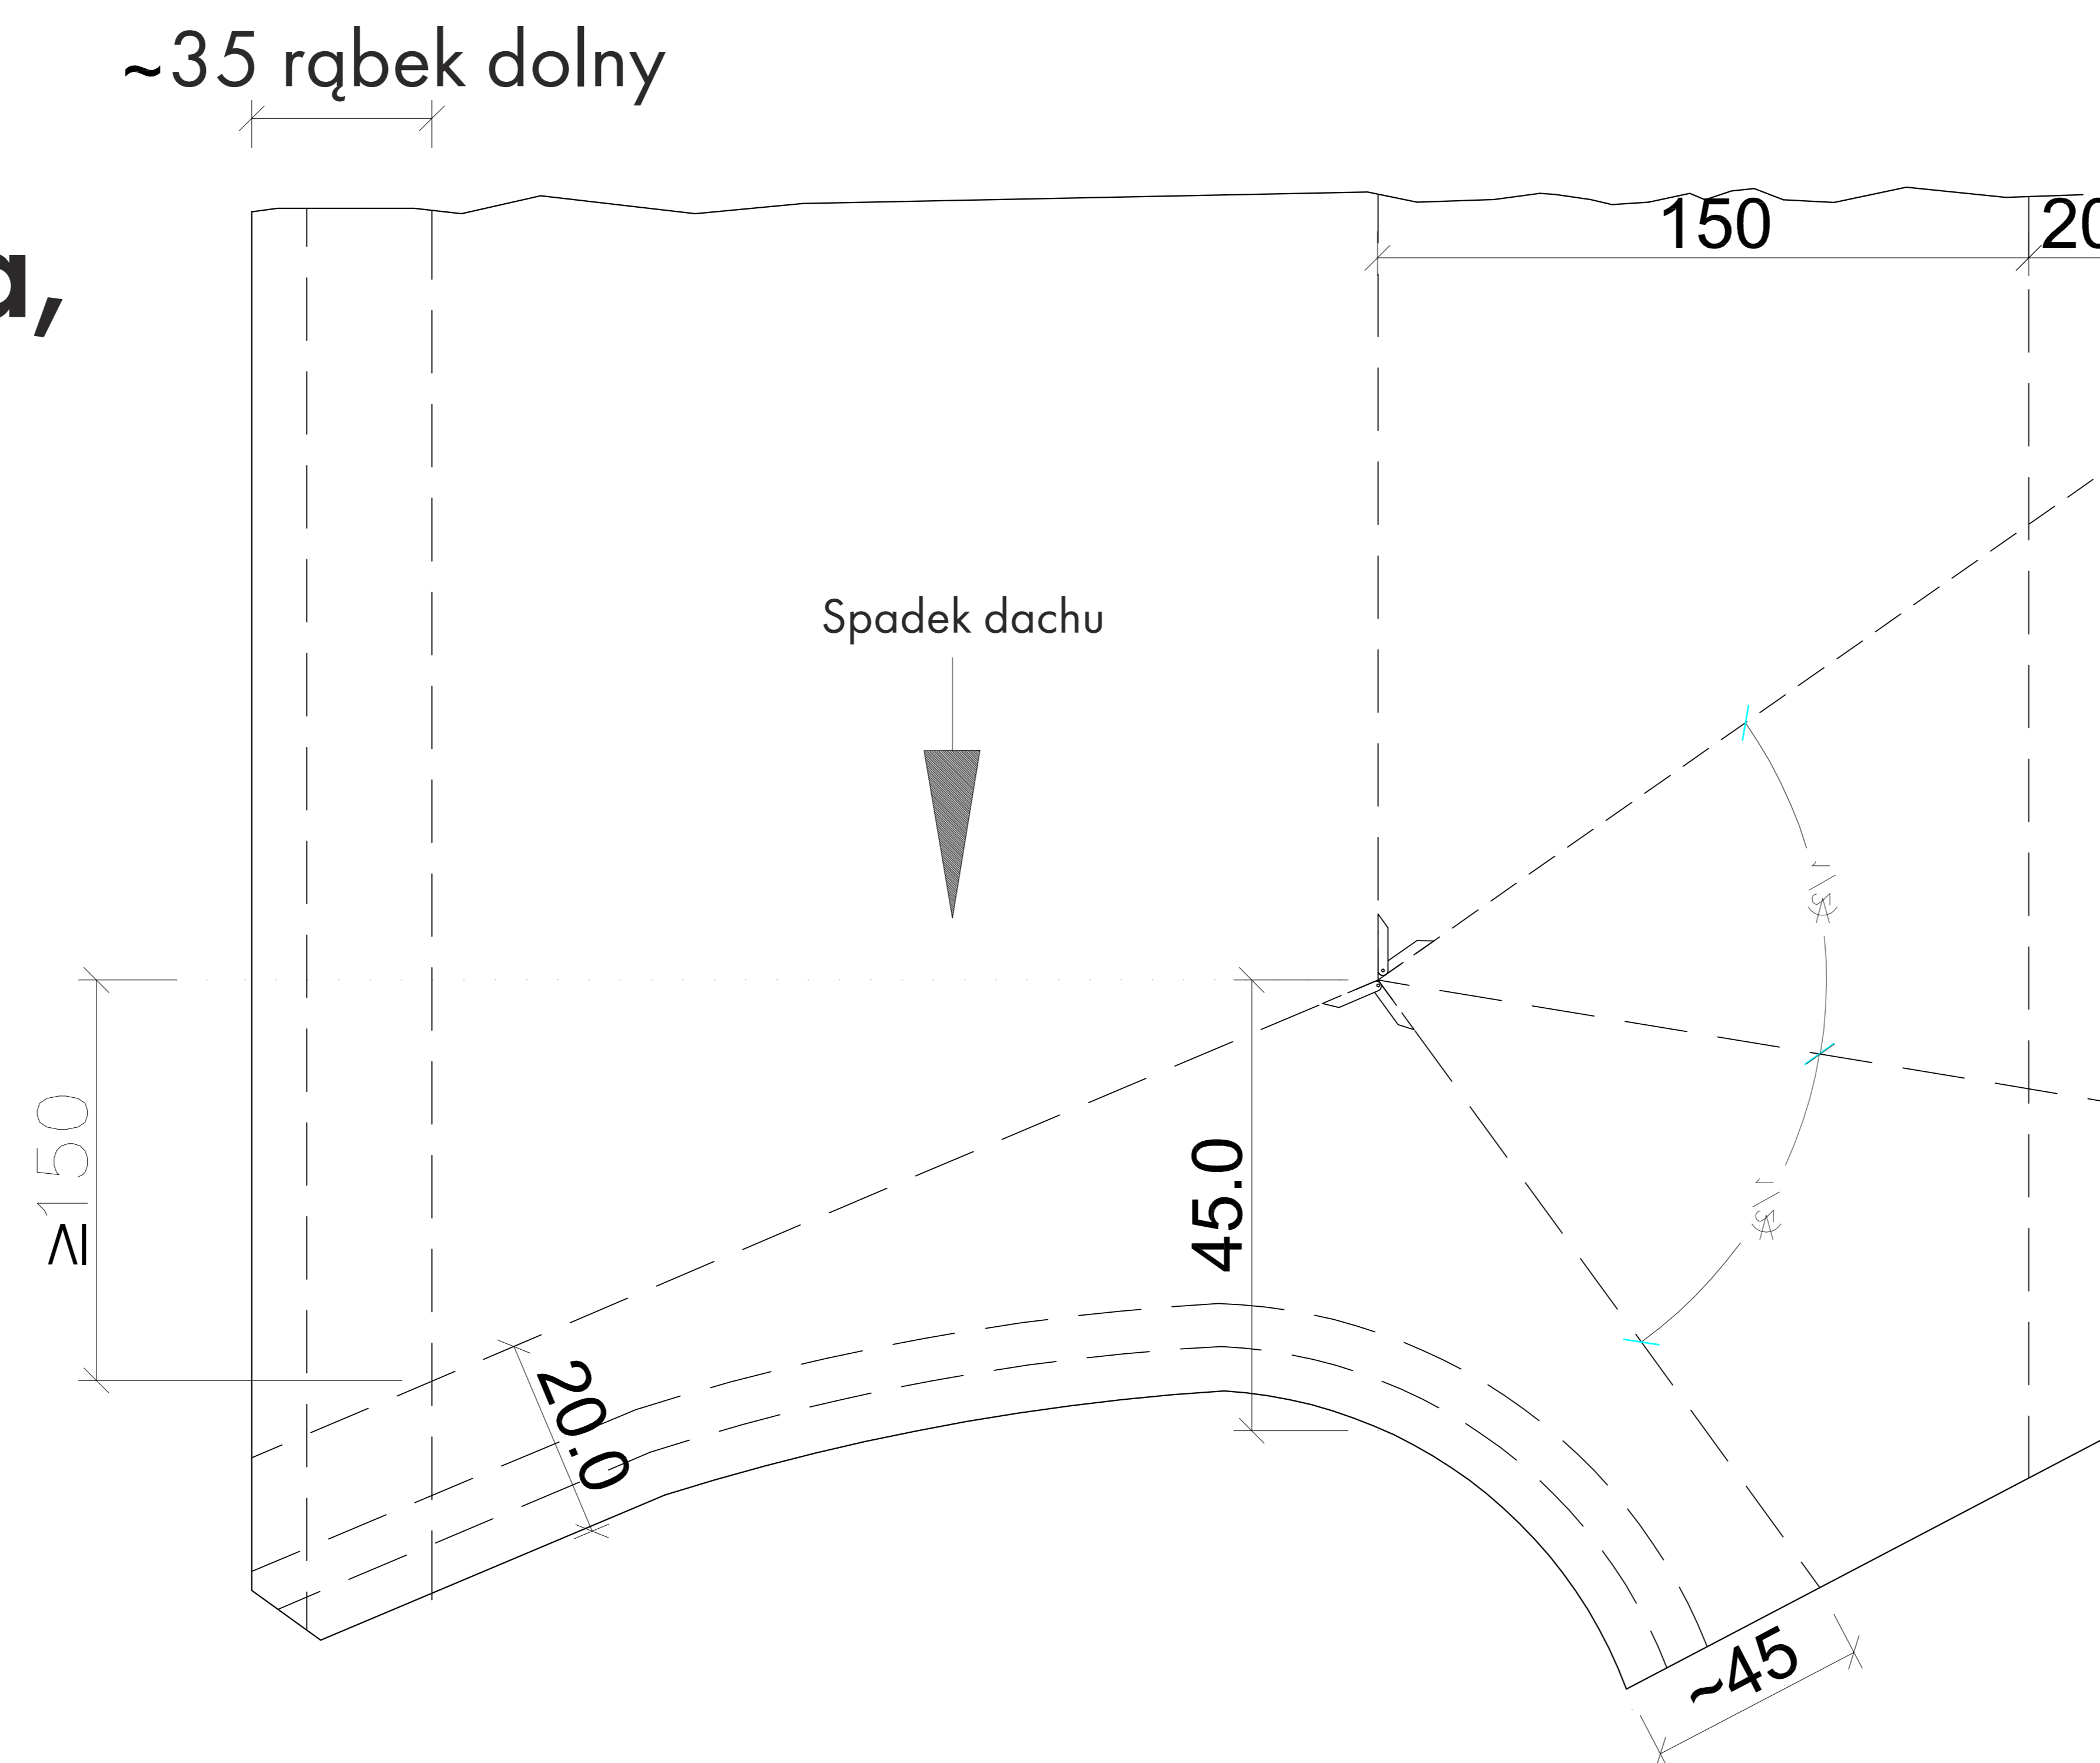


Obróbka komina po skosie Szablon z papieru



= kątownik regulowany

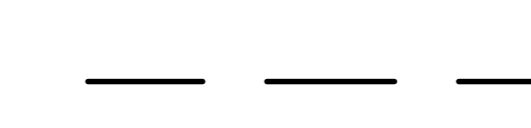

= linia zagięcia do wew.

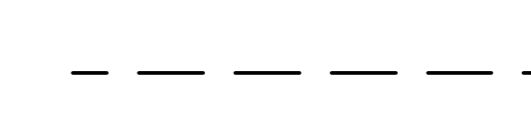

= linia zagięcia na zew.



= odpad



= 3 mm otwór
(dziurkacz blacharski)