


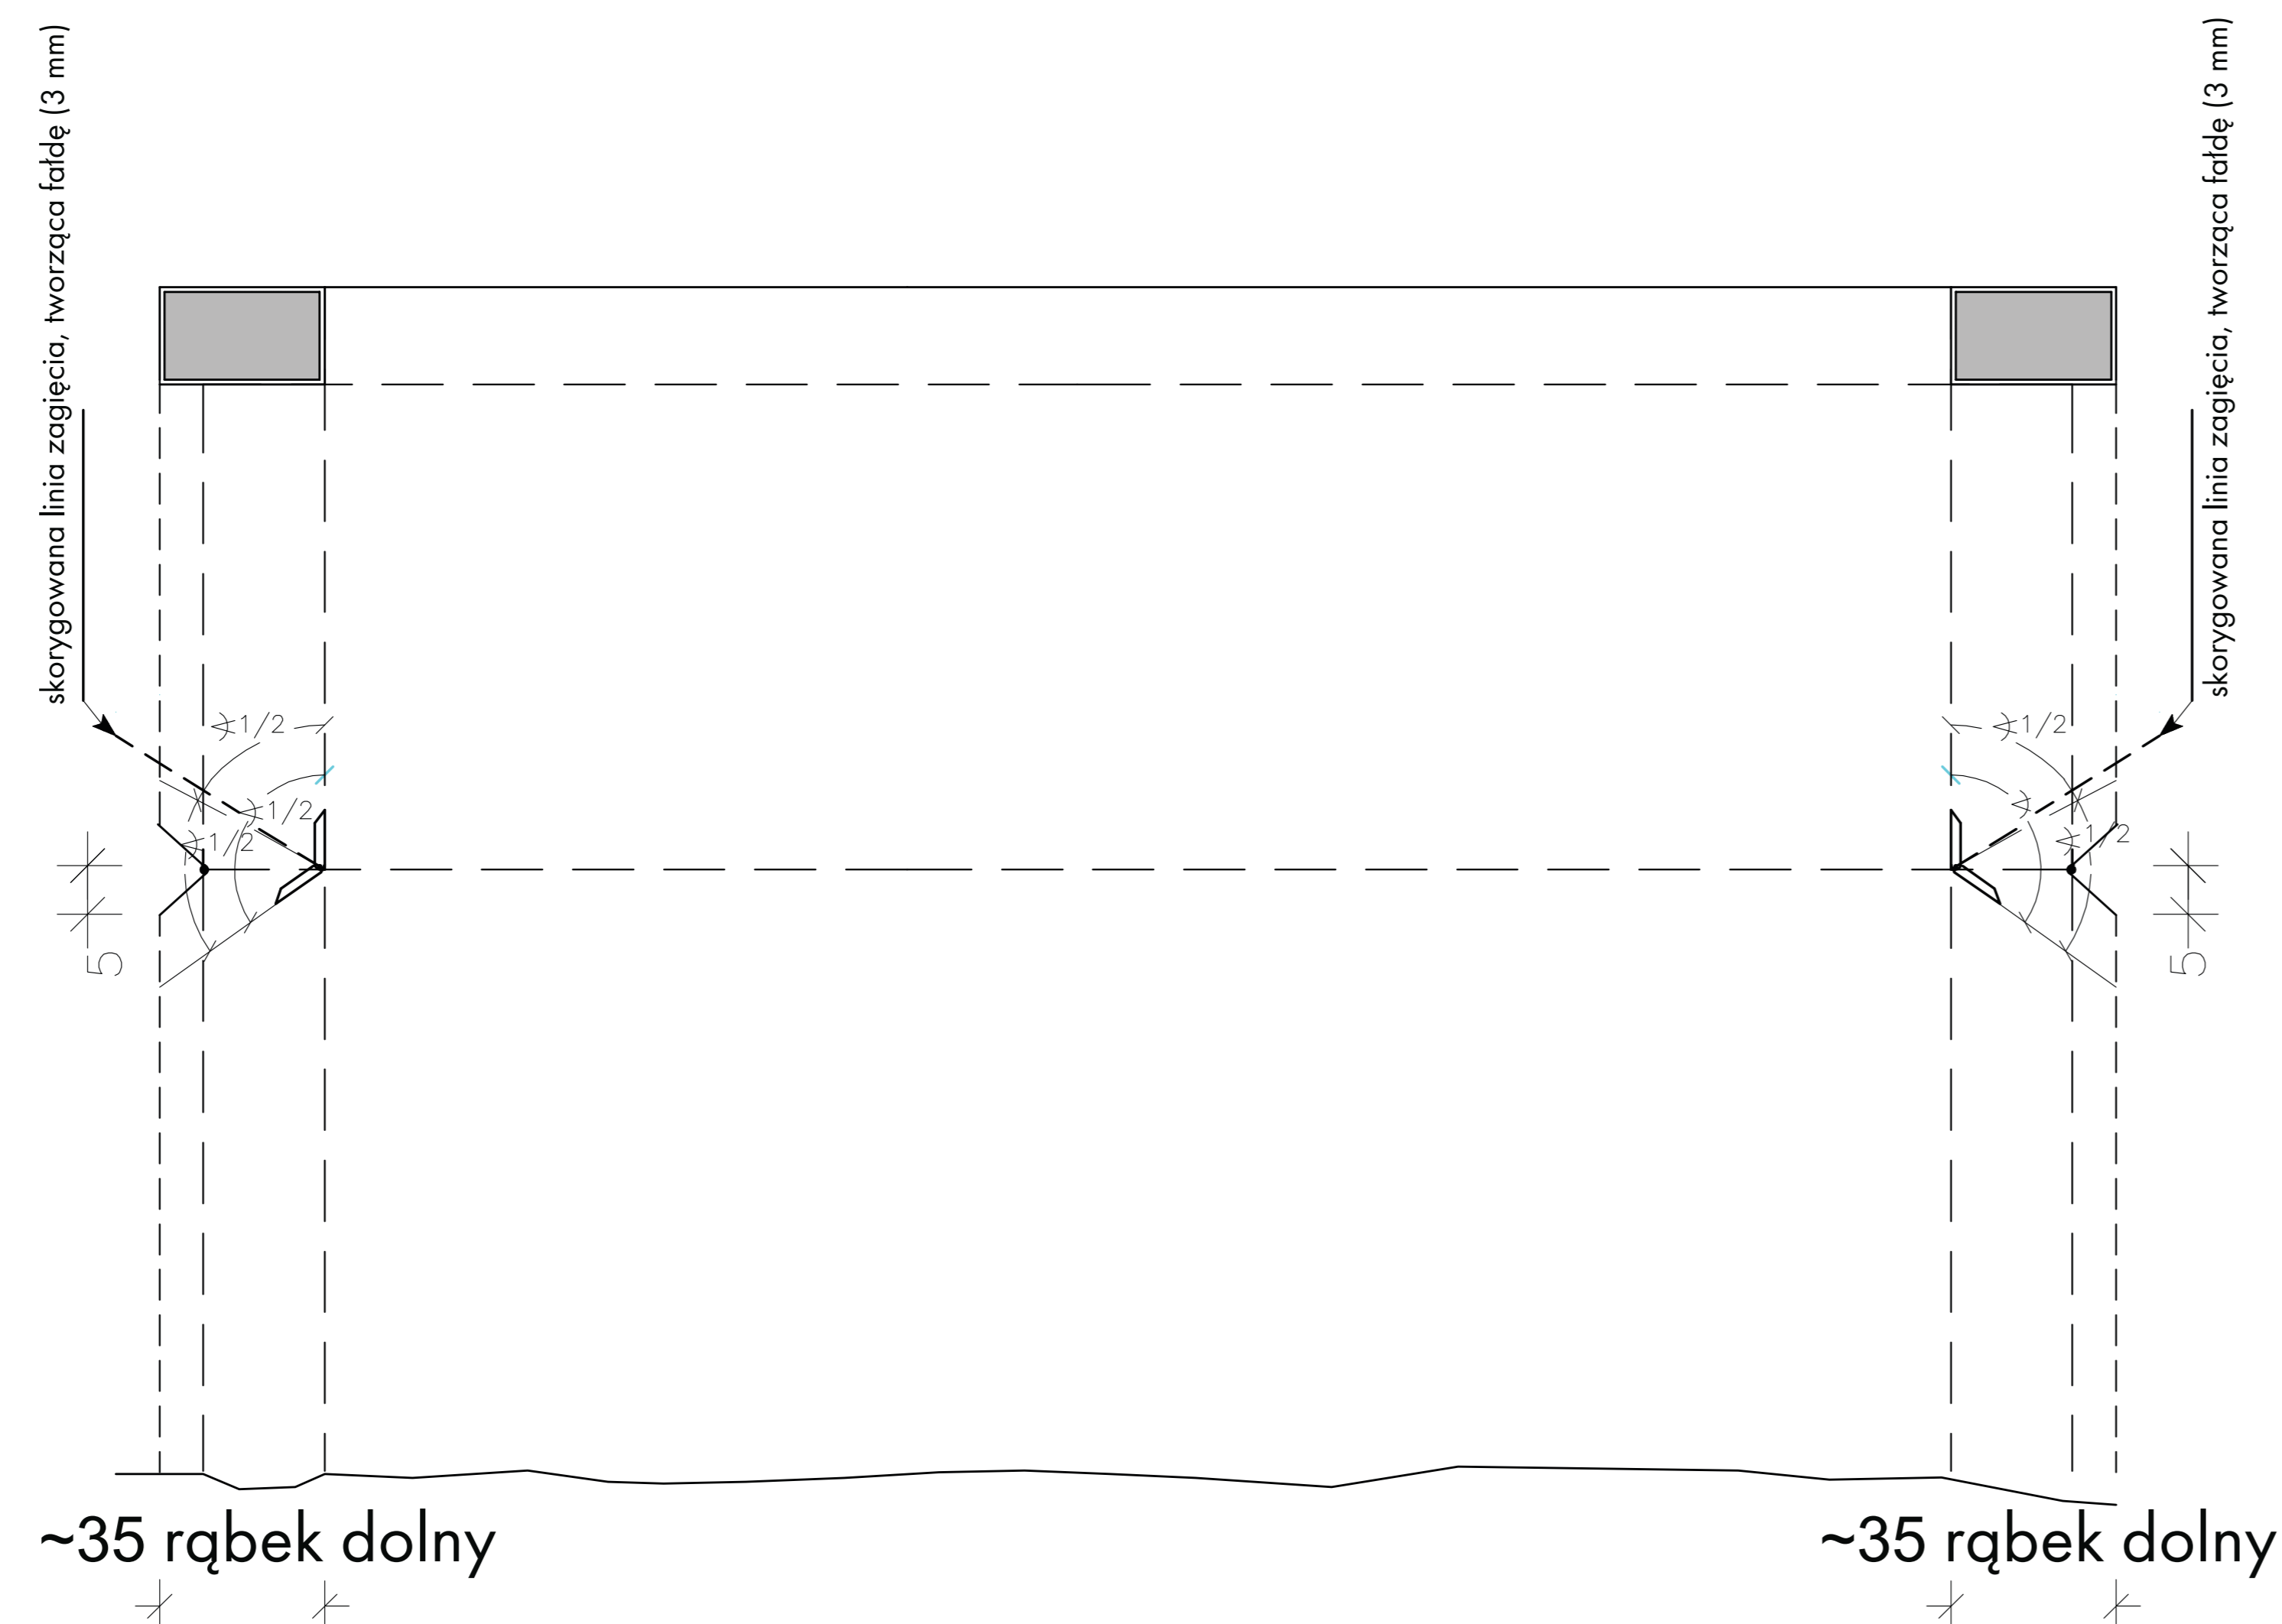



Obróbka komina po skosie. Blacha przednia (szablon)

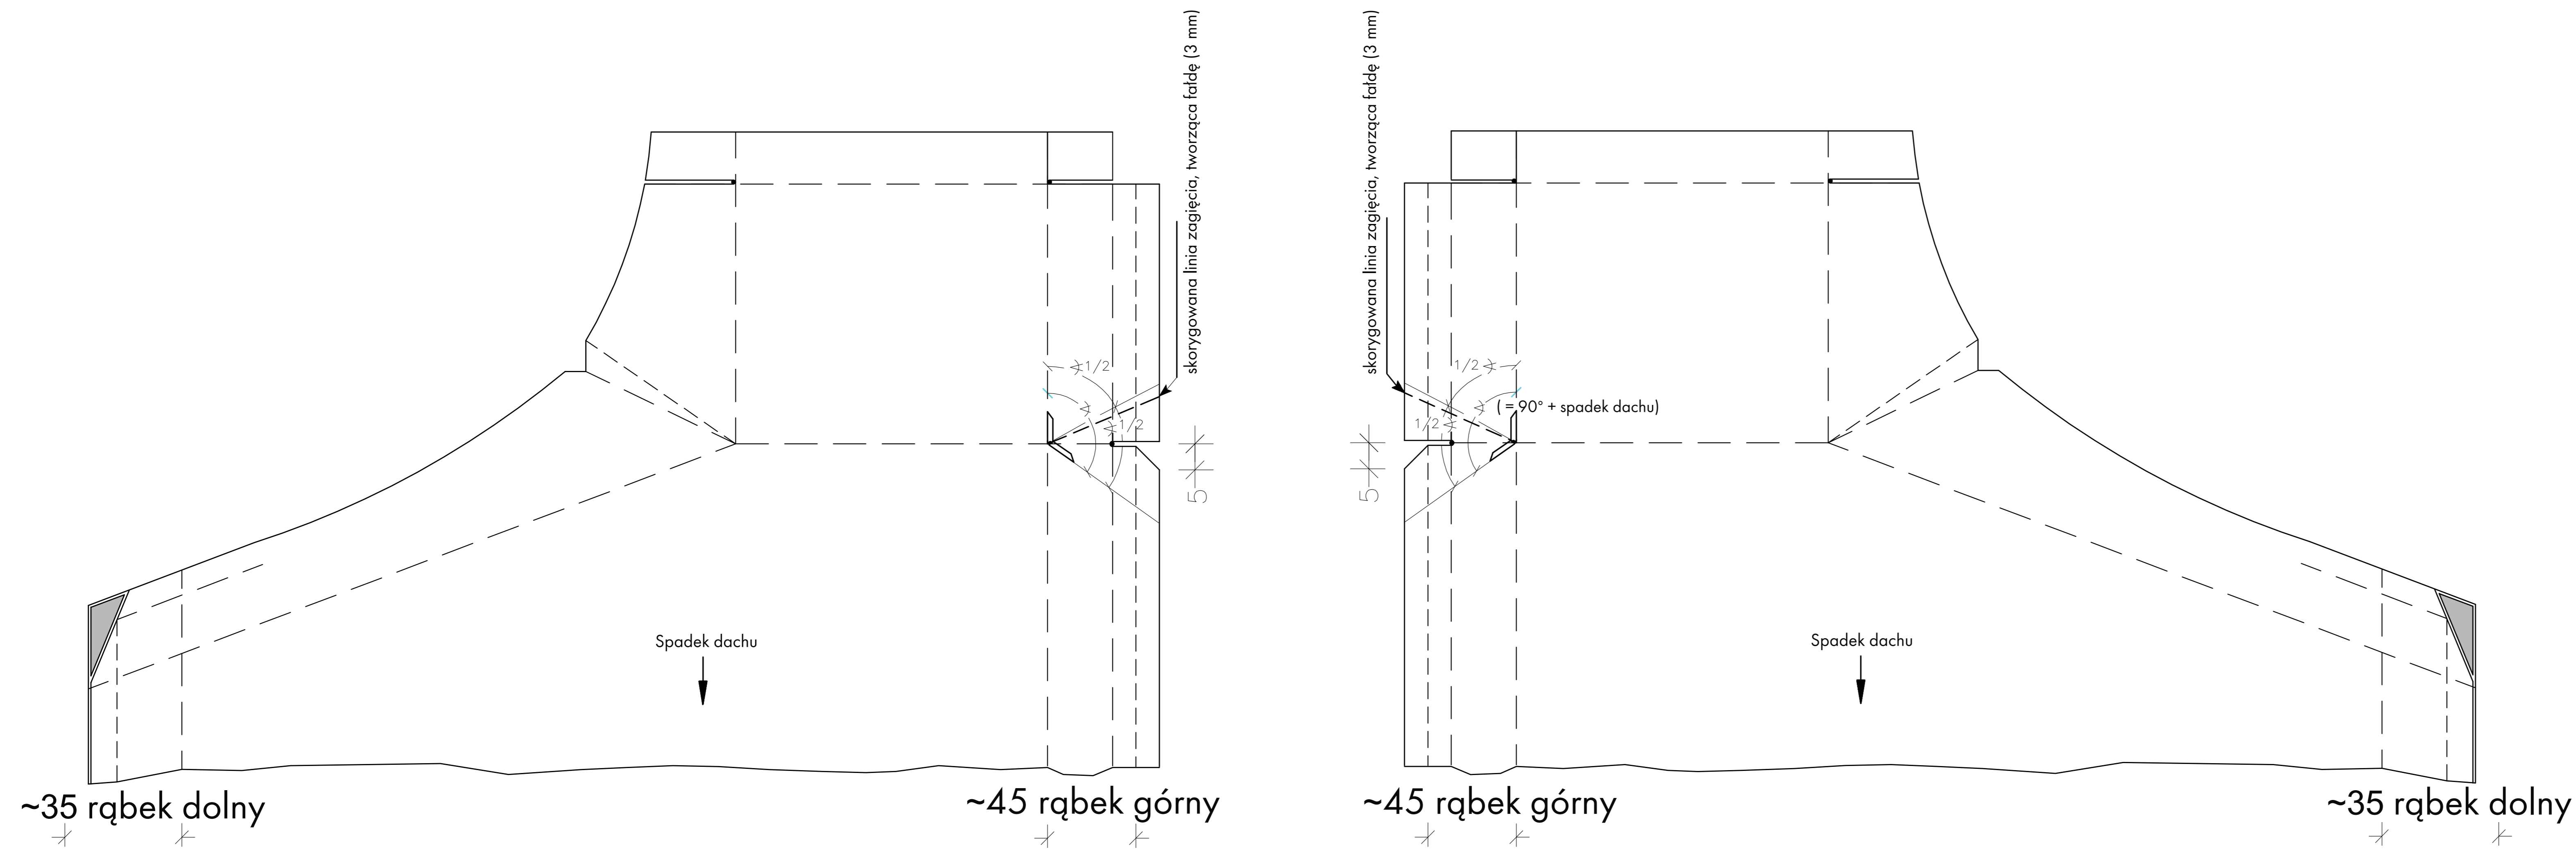

= kątownik regulowany

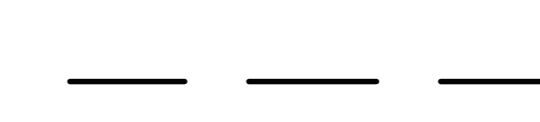

= linia zagięcia do wew.

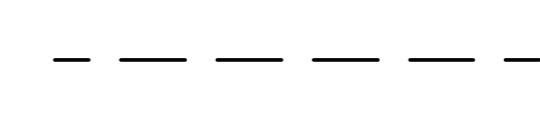

= linia zagięcia na zew.



= odpad

● = 3 mm otwór
(dziurkacz blacharski)