

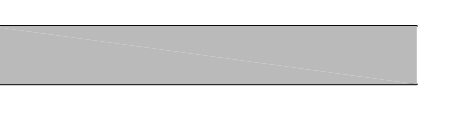

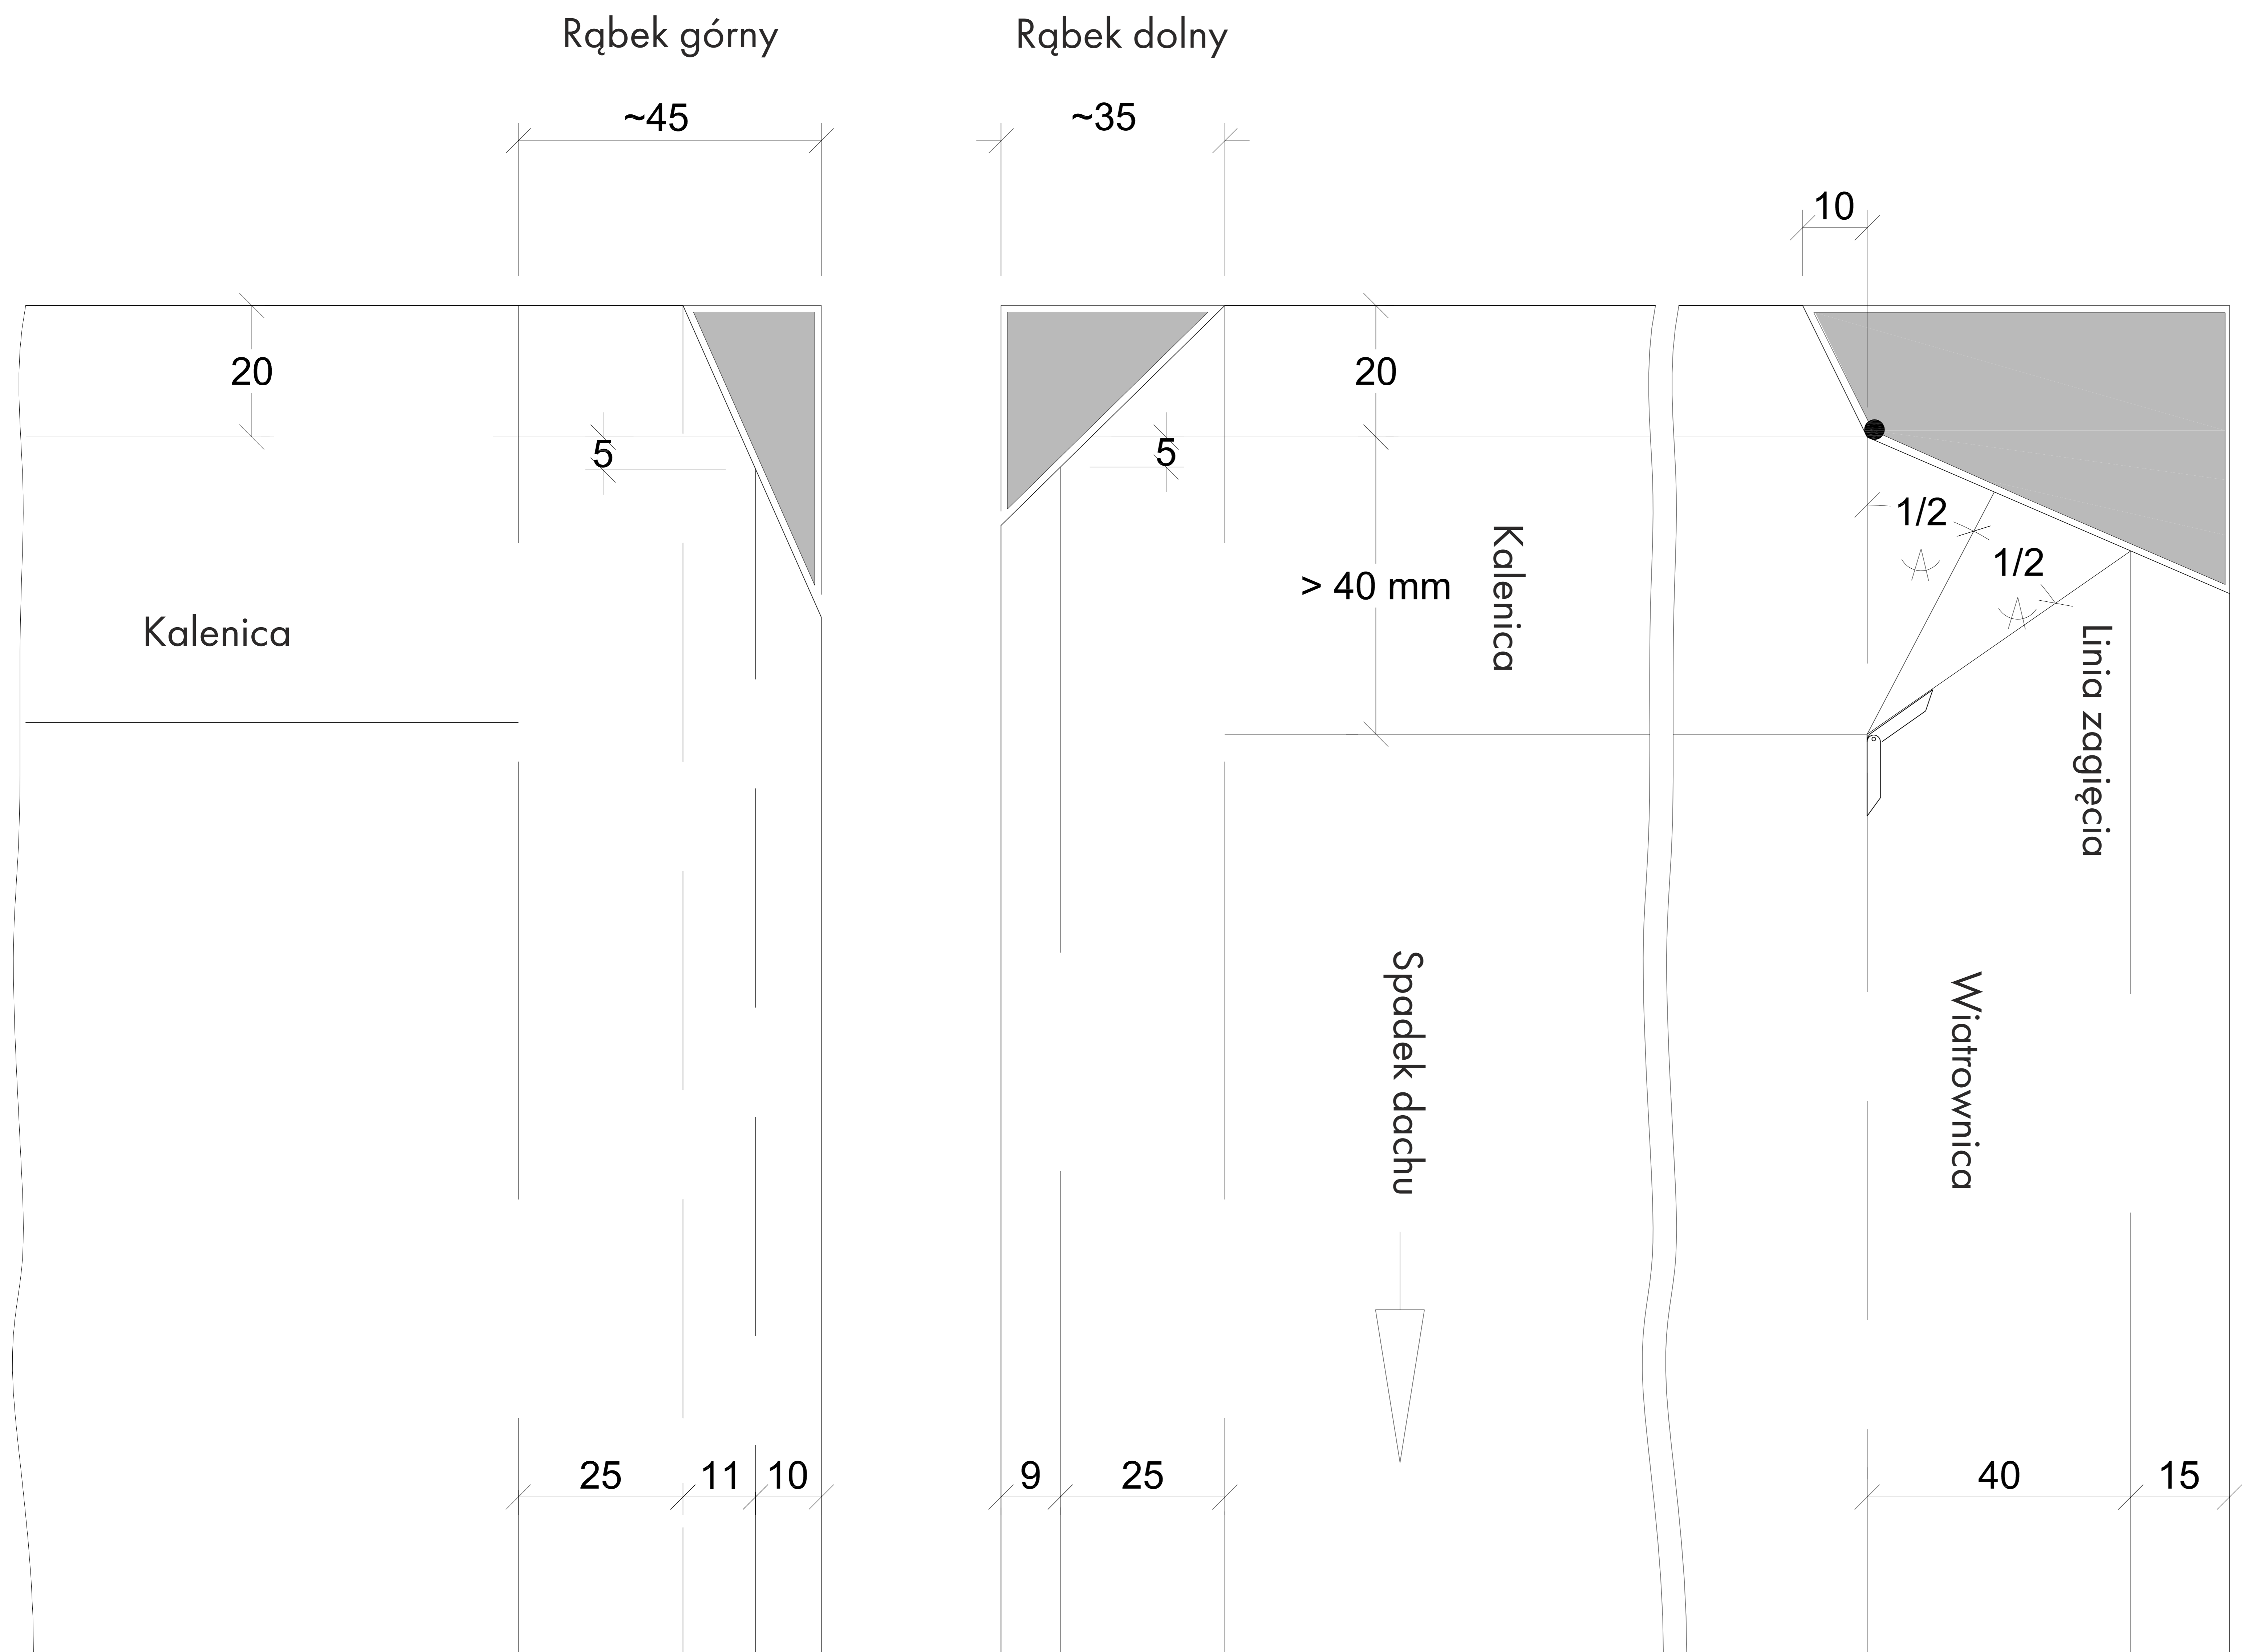






Wykonanie kalenicy z położonym rąbkiem (szablon)

-  = Kątownik regulowany
-  = Linia zagięcia
-  = Odpad
-  = 3 mm otwór (dziurkacz blacharski)



Wykonanie kalenicy skośnej z położonym rąbkem (szablon)



-  = Kątownik regulowany
-  = Linia zagięcia
-  = Odpad
-  = 3 mm otwór (dziurkacz blacharski)